


Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Περιγραφή	Ονομαστική θερμική Ισχύς ΘΕΡΜΑΝΣΗ (80°C/60°C) - ZNX min - max kW	Απόδοση		Παραγωγή ZNX Δt 25° l/min	Αέριο	Ενεργειακή κλάση	
		Pn (80°/60°C) %	30% Pn (επιστρ.37°C) %				
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ							
START CONDENS 25 KIS	4,91-19,50 / 5,00-25,00	98,5	108,9	14,3	NG		
START CONDENS 29 KIS	5,90-24,45 / 6,00-29,00	98,6	108,4	16,6	NG		

* Με την προσθήκη του θερμοστάτη RiCLOUD και το Wi-Fi box.

Ενεργειακή απόδοση

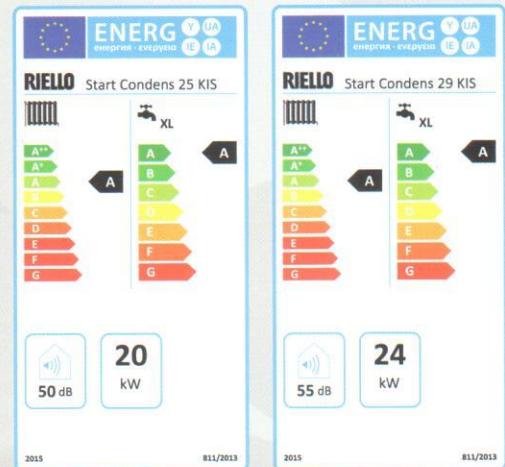

Ξεκινήστε τώρα! Αξιοπιστία, επιδόσεις και οικονομία!

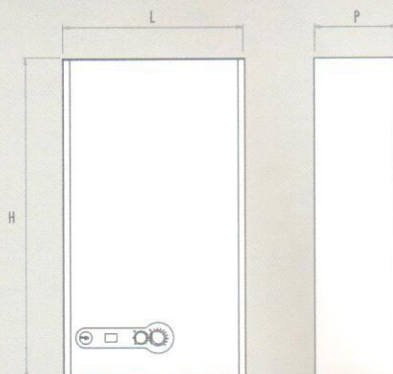

Εξωτερικές Διαστάσεις

Περιγραφή	H mm	L mm	P mm	Καθαρό βάρος kg
START CONDENS 25 KIS	792	405	248	30
START CONDENS 29 KIS	792	405	248	32