


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή	Ονομαστική θερμική Ισχύς ΘΕΡΜΑΝΣΗ (80°C/60°C) - ZNX min - max kW	Απόδοση		Παραγωγή ZNX Δt 25° l/min	Αέριο	Ενεργειακή κλάση	
		Pn	30% Pn				
		(80°/60°C)	(Επιστρ.30°C)				
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ							
RESIDENCE CONDENS 25 KIS	5,87 - 19,64 / 6,0 - 25,0	98,2	109,6	14,3	NG		
RESIDENCE CONDENS 30 KIS	5,87 - 24,48 / 6,0 - 30,0	97,9	109,6	17,2	NG		
RESIDENCE CONDENS 32 KIS	3,62-29,34 / 3,70-32,00	104,7	109,8	18,3	NG		
RESIDENCE CONDENS 35 KIS	7,0-34,6 / 7,0-34,6	97,3	109,1	19,8	NG		

Ενεργειακή απόδοση

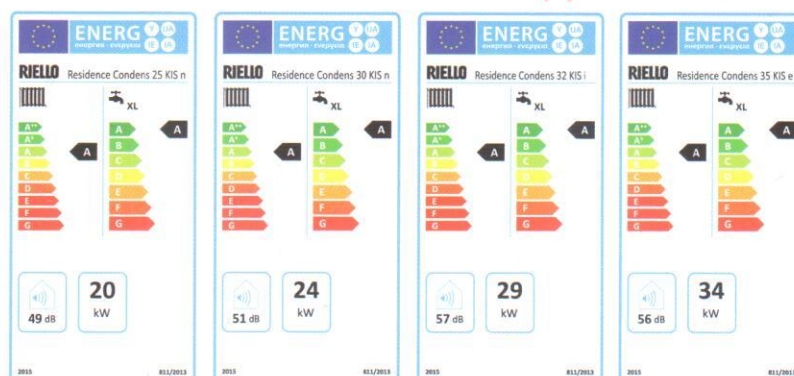


Επιλογή RIELLO

Υψηλή ενεργειακή απόδοση
Χαμηλοί ρύποι
Ασφαλής λειτουργία

Εξωτερικές Διαστάσεις



Νέος εναλλάκτης
εμπρόσθιας πρόσβασης.

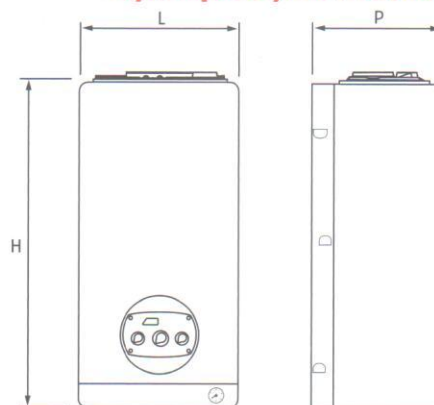

Περιγραφή	H mm	L mm	P mm	Καθαρό βάρος kg
RESIDENCE CONDENS 25 KIS	845	400	358	39
RESIDENCE CONDENS 30 KIS	845	400	358	39
RESIDENCE CONDENS 32 KIS	845	450	358	42
RESIDENCE CONDENS 35 KIS	845	450	358	42